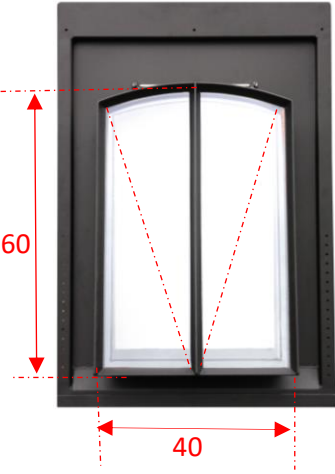

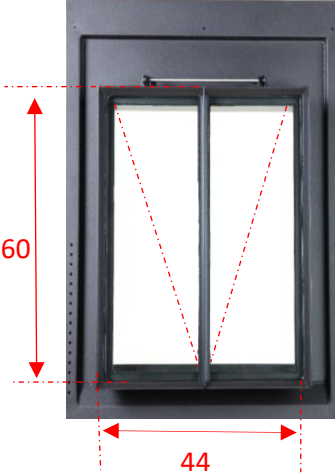
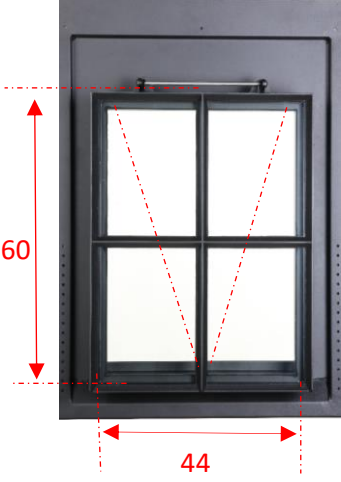

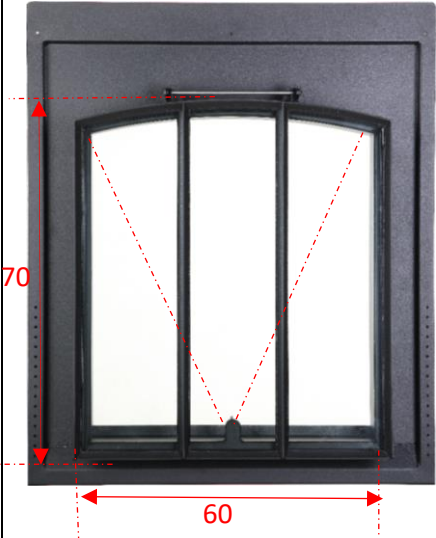

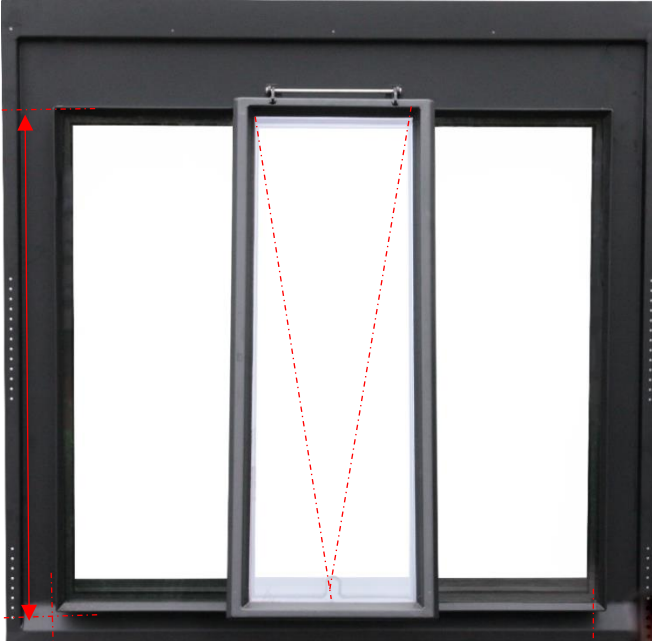


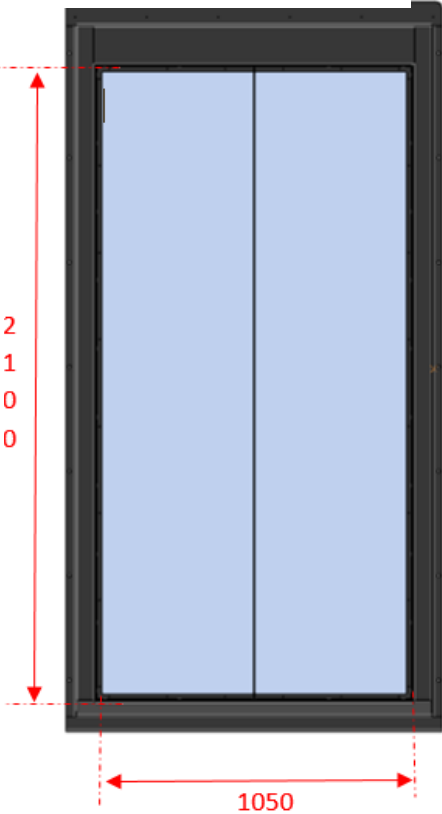
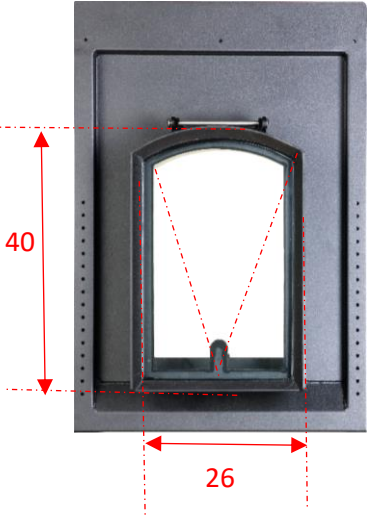
Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	prijs
K	<p>Dakraam B 40 x H 60 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.55w²/mk ° Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRK	€ 580
KK	<p>Dakraam B 40 x H 60 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.55w²/mk ° Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRKK	€ 590
KR	<p>Dakraam B 44 x H 60 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.55w²/mk ° Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRKR	€ 555

Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	prijs
KRK	<p>Dakraam B 44 x H 60 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.55w²/mk ° Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRKRK	€ 565
PM	<p>Dakraam B 60 x H 70 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.45w²/mk ° Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRPM	€ 680
P	<p>Dakraam B 60 x H 70 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.45w²/mk ° Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRP	€ 685

Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	prijs
PK	<p>Dakraam B 60 x H 70 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.45w²/mk ° Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRPK	€ 695
PR	<p>Dakraam B 60 x H 70 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.45w²/mk ° Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRPR	€ 655
F	<p>Dakraam B 50 x H 90 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam:w²/mk ° Afmetingen verpakking : 120 x 77 x 18 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRF	€ 780

NEW
Vanaf
15
Maart
2019

Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	prijs
X	<p>Dakraam B 77 x H 118 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.36 w²/mk ° Afmetingen verpakking: 150 x 98 x 16.5 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRX	€ 980
G	<p>Dakraam B 110 x H 100 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met onderhoudsvrije stoppasta ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door een ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: 1.36 w²/mk ° Afmetingen verpakking: 130 x 130 x 17 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 		DRG	€1230

Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	prijs
U	<p>Dakraam B 105 x H 210 cm (raam DEEL) - VAST MODEL -</p> <p><u>ENKEL OP BESTELLING</u> <u>LEVERINGSTERMIJN +/- 12</u> <u>WERKWEKEN</u></p> <p>new</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met onderhoudsvrije stoppasta ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Voldoet aan de hedendaagse normen door een ontdubbeld geïsoleerde frame en thermische onderbreking ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 5-15-33.2 ° Uw waarde dakraam: w/²mk ° Gewicht +/- 80 kg ° Geschikt voor alle dakbedekkingen 	 <p>2 1 0 0</p> <p>1050</p>	DRU	€ 2400
M	<p>Dakraam B 26 x H 40 cm (raam DEEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ° Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek). ° Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. ° Inox (RVS) scharnier. ° In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker). ° Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ° HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ° Afmetingen verpakking : 46 x 68 x 16 ° Geschikt voor alle dakbedekkingen. 	 <p>40</p> <p>26</p>	DRM	€ 525