


Overzicht standaard deurkaders

REFERENTIE	specificaties deurkader			afmeting deurblad		ruwbouw deuropening	
	breedte	hoogte	draairichting	breedte	hoogte	breedte	hoogte
MDK745L	745	2130	links	730	2115	760-810	2135-2170
MDK745R	745	2130	rechts	730	2115	760-810	2135-2170
MDK795L	795	2130	links	780	2115	810-860	2135-2170
MDK795R	795	2130	rechts	780	2115	810-860	2135-2170
MDK845L	845	2130	links	830	2115	860-910	2135-2170
MDK845R	845	2130	rechts	830	2115	860-910	2135-2170
MDK895L	895	2130	links	880	2115	910-960	2135-2170
MDK895R	895	2130	rechts	880	2115	910-960	2135-2170
MDK745L-S	745	2030	links	730	2015	760-810	2035-2070
MDK745R-S	745	2030	rechts	730	2015	760-810	2035-2070
MDK795L-S	795	2030	links	780	2015	810-860	2035-2070
MDK795R-S	795	2030	rechts	780	2015	810-860	2035-2070
MDK845L-S	845	2030	links	830	2015	860-910	2035-2070
MDK845R-S	845	2030	rechts	830	2015	860-910	2035-2070
MDK895L-S	895	2030	links	880	2015	910-960	2035-2070
MDK895R-S	895	2030	rechts	880	2015	910-960	2035-2070

Draairichting:



Afmetingen:

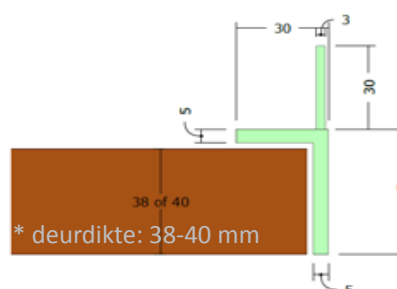

Eigenschappen:

- De deurkaders worden gezandstraald en gemetalliseerd. De metallisatie zorgt voor een goede hechting van het pleisterwerk.
- Na het bepleisteren is het mogelijk dat er lichte roestvorming (vliegroest) ontstaat. Dit is slechts oppervlakkig en na het uitdrogen van de bouw stopt dit proces.
- Standaard is de hoogte van de deurkader voorzien op plaatsing op een afgewerkte vloer. Het is uiteraard ook mogelijk om de deurkader te plaatsen op de chape. In dat geval dient de hoogte van het deurblad te worden aangepast.
- Standaard is er een spatie van 7 mm voorzien onder het deurblad. Indien dit meer moet zijn, kan het deurblad enkele mm ingekort worden.
- Er zijn slotgaten voorzien voor Dyla sloten met ronde schieters (Type 1022). Deze sloten zijn apart verkrijgbaar.
- De bijhorende pivotscharnieren worden meegeleverd.

Prijs: 245 € ex BTW (kader+pivots)